


## CAMPANAS DE EXTRACCIÓN


Campanas murales snack bajas .....	pág.107
Campanas murales snack rectas .....	pág.107
Campanas murales snack serie 80 .....	pág.108
Campanas murales snack serie 95 .....	pág.109
Campanas murales snack serie 110 .....	pág.110
Campanas centrales snack .....	pág.111
Campanas murales serie industrial .....	pág.112
Campanas centrales serie industrial .....	pág.113
Campanas murales compensadas serie industrial .....	pág.114
Campanas centrales compensadas serie industrial .....	pág.115
Campanas murales invertidas .....	pág.116
Campanas murales invertidas y para hornos .....	pág.117
Campanas murales invertidas compensadas .....	pág.118
Campanas murales invertidas compensadas para hornos .....	pág.119
Campanas centrales rectas fondo 110.....	pág.120
Campanas centrales rectas inductoras fondo 110 .....	pág.121
Campana mural recta para vahos .....	pág.121
Campanas centrales rectas fondo 1800 .....	pág.122
Campanas centrales rectas fondo 2200 .....	pág.123
Campanas centrales rectas invertidas fondo 1800 .....	pág.124
Campanas centrales rectas invertidas para hornos fondo 2200 .....	pág.125
Sistema autónomo de autoextinción de incendios .....	pág.126
Turbinas 400º/2h .....	pág.126
Luminarias .....	pág.127
Estantería mural para campanas mural .....	pág.127

## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

La **Serie Snack** es una gama de campanas prácticas, compactas y sólidas que han sido diseñadas para ser integradas en cocinas medias y pequeñas. Ofrece un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y precio.

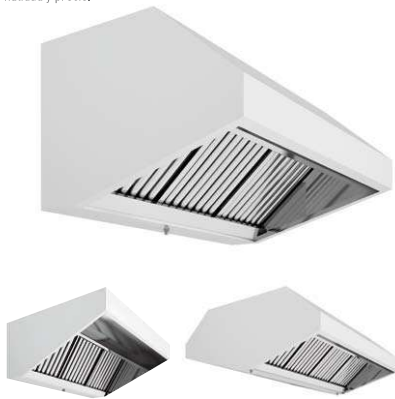

Las campanas **Industriales e Invertidas** son modelos de altas prestaciones, grandes y robustas, diseñadas para ser instaladas en cocinas que precisen de una gran capacidad de extracción de humos.

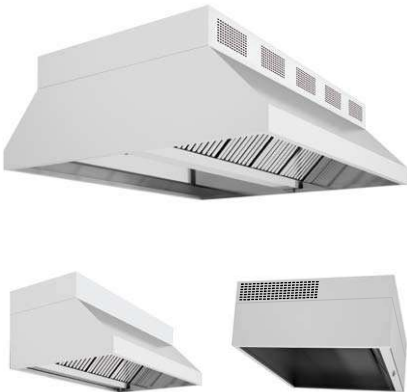

**Máxima calidad**  
Campanas sólidas y robustas, totalmente soldadas. Fabricadas con acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 con acabado superficial satinado.



**Acabados perfectos**  
Envolvente completamente soldada. Uniones sin remaches o tornillos vistos. Aristas chafadas que facilitan la limpieza y evitan cortes. Filtros sin separadores para una mayor capacidad de extracción.



**Plenum funcional**  
Amplio plenum interior que puede equiparse opcionalmente con trampillas de regulación individuales para cada filtro o con diferentes turbinas de extracción de máxima calidad y prestaciones.



**Detalles prácticos y opciones**  
Sistema de extinción opcional. Filtros de lamas incluidos, en acero inoxidable. Sólidas aristas murales de instalación rápida y sencilla. Tapones de drenaje en acero inox. Aristas chafadas anticortes. Embellecedor de extracción opcional.



**Altas prestaciones**  
Sobresaliente capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil y el gran tamaño de la envolvente y del plenum. Posibilidad de montar reguladores de caudal.



**Cuerpo hermético**  
La envolvente soldada queda totalmente hermética, eliminando el escape de humos y el goteo exterior de grasas. El sistema de drenaje conduce las grasas por gravedad hasta los tapones de drenaje para su evacuación.





**Opciones**  
Las campanas industriales e invertidas pueden equiparse opcionalmente con sistemas de autoextinción de incendios, luminarias estancas de alta luminosidad y bajo consumo, y otros accesorios.



**Kit de unión**  
Las longitudes mayores de 3 metros se suministran en dos piezas que se ensamblan mediante un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje, quedando un conjunto uniforme de acabado perfecto.

### CAMPANAS MURALES SNACK BAJAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400°C/2h así como sistema contraincendios, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts. consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50mm.





CAMPANA MURAL BAJA		
Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMB95-100	1000x950x500	849
CMB95-150	1500x950x500	1032
CMB95-200	2000x950x500	1222
CMB95-250	2500x950x500	1410
CMB95-300	3000x950x500	1798

CAMPANA MURAL BAJA CON TURBINA			
Modelo	Turbina	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMB95-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x950x500	1211
CMB95-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x950x500	1229
CMB95-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x950x500	1394
CMB95-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x950x500	1412
<b>N</b> CMB95-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x950x500	1602
<b>N</b> CMB95-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x950x500	1797
<b>N</b> CMB95-300 3/4	9/9 3/4 cv	3000x950x500	2185

### CAMPANAS MURALES SNACK RECTAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Como opción se puede incorporar turbina de 400°C/2h, ver pág.126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts. consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50mm.



CAMPANA MURAL RECTA		
Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMR95-100	1000x950x500	942
CMR95-150	1500x950x500	1146
CMR95-200	2000x950x500	1356
CMR95-250	2500x950x500	1565
CMR95-300	3000x950x500	1995

CAMPANA MURAL RECTA CON TURBINA			
Modelo	Turbina	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMR95-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x950x500	1304
CMR95-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x950x500	1322
CMR95-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x950x500	1508
CMR95-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x950x500	1526
<b>N</b> CMR95-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x950x500	1736
<b>N</b> CMR95-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x950x500	1952
<b>N</b> CMR95-300 3/4	9/9 3/4 cv	3000x950x500	2382

## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS


### CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 80



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 126-127.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, ver pág. 126.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.


#### CAMPANA MURAL SNACK 80

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS80-100	1000x800x680	865
CMS80-125	1250x800x680	920
CMS80-150	1500x800x680	1060
CMS80-175	1750x800x680	1120
CMS80-200	2000x800x680	1260
CMS80-225	2250x800x680	1310
CMS80-250	2500x800x680	1443
CMS80-275	2750x800x680	1687
CMS80-300	3000x800x680	1826




#### CAMPANA MURAL SNACK 80 CON REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS80-150P	1500x800x680	1220
CMS80-175P	1750x800x680	1293
CMS80-200P	2000x800x680	1439
CMS80-225P	2250x800x680	1520
CMS80-250P	2500x800x680	1695
CMS80-275P	2750x800x680	1986
CMS80-300P	3000x800x680	2147



#### CAMPANA MURAL SNACK 80 CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS80-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x800x680	1227
CMS80-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x800x680	1245
CMS80-125 1/5	9/9 1/5 cv	1250x800x680	1282
CMS80-125 1/2	9/9 1/2 cv	1250x800x680	1300
CMS80-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x800x680	1422
CMS80-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x800x680	1440
CMS80-175 1/2	9/9 1/2 cv	1750x800x680	1500
CMS80-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x800x680	1640
CMS80-225 1/2	9/9 1/2 cv	2250x800x680	1690
CMS80-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x800x680	1830
CMS80-250 1/3	10/10 1/3 cv	2500x800x680	1833
CMS80-275 3/4	9/9 3/4 cv	2750x800x680	2074
CMS80-275 1/3	10/10 1/3 cv	2750x800x680	2077
CMS80-300 3/4	10/10 3/4 cv	3000x800x680	2223




### CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 95



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 126-127.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, ver pág. 126.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.


#### CAMPANA MURAL SNACK 95

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS95-100	1000x950x680	947
CMS95-125	1250x950x680	1002
CMS95-150	1500x950x680	1142
CMS95-175	1750x950x680	1201
CMS95-200	2000x950x680	1342
CMS95-225	2250x950x680	1392
CMS95-250	2500x950x680	1525
CMS95-275	2750x950x680	1798
CMS95-300	3000x950x680	1937




#### CAMPANA MURAL SNACK 95 CON REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS95-150P	1500x950x680	1307
CMS95-175P	1750x950x680	1379
CMS95-200P	2000x950x680	1527
CMS95-225P	2250x950x680	1607
CMS95-250P	2500x950x680	1782
CMS95-275P	2750x950x680	2106
CMS95-300P	3000x950x680	2265



#### CAMPANA MURAL SNACK 95 CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS95-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x950x680	1309
CMS95-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x950x680	1327
CMS95-125 1/5	9/9 1/5 cv	1250x950x680	1364
CMS95-125 1/2	9/9 1/2 cv	1250x950x680	1382
CMS95-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x950x680	1504
CMS95-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x950x680	1522
CMS95-175 1/2	9/9 1/2 cv	1750x950x680	1581
CMS95-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x950x680	1722
CMS95-225 1/2	9/9 1/2 cv	2250x950x680	1772
CMS95-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x950x680	1912
CMS95-250 1/3	10/10 1/3 cv	2500x950x680	1915
CMS95-275 3/4	9/9 3/4 cv	2750x950x680	2185
CMS95-275 1/3	10/10 1/3 cv	2750x950x680	2188
CMS95-300 3/4	10/10 3/4 cv	3000x950x680	2334



## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

### CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 110



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 126-127.
- Como opciones, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, así como sistema de extinción de incendios, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts. consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.

#### CAMPANA MURAL SNACK 110




Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS110-100	1000x1100x680	994
CMS110-125	1250x1100x680	1.045
CMS110-150	1500x1100x680	1.196
CMS110-175	1750x1100x680	1.263
CMS110-200	2000x1100x680	1.412
CMS110-225	2250x1100x680	1.471
CMS110-250	2500x1100x680	1.610
CMS110-275	2750x1100x680	1.867
CMS110-300	3000x1100x680	2.015

#### CAMPANA MURAL SNACK 110 CON REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS110-150P	1500x1100x680	1.365
CMS110-175P	1750x1100x680	1.445
CMS110-200P	2000x1100x680	1.601
CMS110-225P	2250x1100x680	1.691
CMS110-250P	2500x1100x680	1.875
CMS110-275P	2750x1100x680	2.179
CMS110-300P	3000x1100x680	2.350

#### CAMPANA MURAL SNACK 110 CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMS110-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x1100x680	1356
CMS110-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x1100x680	1374
CMS110-125 1/5	9/9 1/5 cv	1250x1100x680	1407
CMS110-125 1/2	9/9 1/2 cv	1250x1100x680	1425
CMS110-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x1100x680	1558
CMS110-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x1100x680	1576
CMS110-175 1/2	9/9 1/2 cv	1750x1100x680	1643
CMS110-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x1100x680	1792
CMS110-225 1/2	9/9 1/2 cv	2250x1100x680	1851
CMS110-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x1100x680	1997
CMS110-250 1/3	10/10 1/3 cv	2500x1100x680	2000
CMS110-275 3/4	9/9 3/4 cv	2750x1100x680	2254
CMS110-275 1/3	10/10 1/3 cv	2750x1100x680	2257
CMS110-300 3/4	10/10 3/4 cv	3000x1100x680	2412




### CAMPANAS CENTRALES SNACK



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para otras opciones ver pág. 126-127.
- Como opciones, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, así como sistema de extinción de incendios, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts. consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones 490x490x50mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.


#### CAMPANA CENTRAL SNACK

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCS-150	1500x1675x680	1.823
CCS-175	1750x1675x680	1.902
CCS-200	2000x1675x680	2.151
CCS-225	2250x1675x680	2.229
CCS-250	2500x1675x680	2.487
CCS-275	2750x1675x680	2.877
CCS-300	3000x1675x680	3.121



#### CAMPANA CENTRAL SNACK CON TURBINA INCORPORADA

Modelo	Turbina	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCS-150 1cv	12/9 1 cv	1500x1675x680	2.384
CCS-175 1cv	12/9 1 cv	1750x1675x680	2.463
CCS-200 1cv	12/9 1 cv	1500x1675x680	2.712
CCS-225 1,5cv	12/12 1,5 cv	2250x1675x680	2.842
CCS-250 1,5cv	12/12 1,5 cv	2500x1675x680	3.100
CCS-275 1,5cv	12/12 1,5 cv	2750x1675x680	3.470
CCS-300 1,5cv	12/12 1,5 cv	3000x1675x680	3.734




## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS


### CAMPANAS MURALES SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, y al gran tamaño de la envolvente y plenum exterior.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto, de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.



CAMPANA MURAL INDUSTRIAL		
Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMI-150	1500x1200x750	1.474
CMI-200	2000x1200x750	1.803
CMI-250	2500x1200x750	2.067
CMI-300	3000x1200x750	2.559
CMI-350	3500x1200x750	2.889
CMI-400	4000x1200x750	3.218
CMI-450	4500x1200x750	3.478
CMI-500	5000x1200x750	3.742
CMI-550	5500x1200x750	4.302
CMI-600	6000x1200x750	4.628




CAMPANA MURAL INDUSTRIAL CON PLENUM DE REGULACIÓN		
Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMI-150P	1500x1200x750	1.650
CMI-200P	2000x1200x750	2.019
CMI-250P	2500x1200x750	2.314
CMI-300P	3000x1200x750	2.865
CMI-350P	3500x1200x750	3.235
CMI-400P	4000x1200x750	3.603
CMI-450P	4500x1200x750	3.896
CMI-500P	5000x1200x750	4.191
CMI-550P	5500x1200x750	4.817
CMI-600P	6000x1200x750	5.184

### CAMPANAS CENTRALES SERIE INDUSTRIAL




- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL		
Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCI-200	2000x2200x750	3.260
CCI-250	2500x2200x750	3.693
CCI-300	3000x2200x750	4.538
CCI-350	3500x2200x750	4.764
CCI-400	4000x2200x750	5.800
CCI-450	4500x2200x750	6.232
CCI-500	5000x2200x750	6.666
CCI-550	5500x2200x750	7.528
CCI-600	6000x2200x750	8.144



CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL CON PLENUM DE REGULACIÓN		
Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCI-200P	2000x2200x750	3.651
CCI-250P	2500x2200x750	4.136
CCI-300P	3000x2200x750	5.083
CCI-350P	3500x2200x750	5.783
CCI-400P	4000x2200x750	6.496
CCI-450P	4500x2200x750	6.980
CCI-500P	5000x2200x750	7.465
CCI-550P	5500x2200x750	8.432
CCI-600P	6000x2200x750	9.122





## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

### CAMPANAS MURALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techos y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios)
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.



#### CAMPANA MURAL INDUSTRIAL COMPENSADA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMIC-150	1500x1200x750	1.712
CMIC-200	2000x1200x750	2.094
CMIC-250	2500x1200x750	2.399
CMIC-300	3000x1200x750	2.972
CMIC-350	3500x1200x750	3.355
CMIC-400	4000x1200x750	3.736
CMIC-450	4500x1200x750	4.041
CMIC-500	5000x1200x750	4.346
CMIC-550	5500x1200x750	4.995
CMIC-600	6000x1200x750	5.376

#### CAMPANA MURAL INDUSTRIAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMIC-150P	1500x1200x750	1.849
CMIC-200P	2000x1200x750	2.261
CMIC-250P	2500x1200x750	2.591
CMIC-300P	3000x1200x750	3.209
CMIC-350P	3500x1200x750	3.623
CMIC-400P	4000x1200x750	4.035
CMIC-450P	4500x1200x750	4.365
CMIC-500P	5000x1200x750	4.694
CMIC-550P	5500x1200x750	5.395
CMIC-600P	6000x1200x750	5.807


### CAMPANAS CENTRALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techos exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.


#### CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL COMPENSADA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCIC-200	2000x2200x750	3.731
CCIC-250	2500x2200x750	4.226
CCIC-300	3000x2200x750	5.193
CCIC-350	3500x2200x750	6.042
CCIC-400	4000x2200x750	6.637
CCIC-450	4500x2200x750	7.132
CCIC-500	5000x2200x750	7.627
CCIC-550	5500x2200x750	8.615
CCIC-600	6000x2200x750	9.320



#### CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCIC-200P	2000x2200x750	4.128
CCIC-250P	2500x2200x750	4.675
CCIC-300P	3000x2200x750	5.745
CCIC-350P	3500x2200x750	6.743
CCIC-400P	4000x2200x750	7.343
CCIC-450P	4500x2200x750	7.891
CCIC-500P	5000x2200x750	8.438
CCIC-550P	5500x2200x750	9.531
CCIC-600P	6000x2200x750	10.311



## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS


### CAMPANAS MURALES INVERTIDAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.


#### CAMPANA MURAL INVERTIDA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMH11-100	1000x1150x500	1.157
CMH11-150	1500x1150x500	1.434
CMH11-200	2000x1150x500	1.713
CMH11-250	2500x1150x500	2.005
CMH11-300	3000x1150x500	2.500
CMH11-350	3500x1150x500	2.779
CMH11-400	4000x1150x500	3.058
CMH11-450	4500x1150x500	3.350
CMH11-500	5000x1150x500	3.539
CMH11-550	5500x1150x500	4.009
CMH11-600	6000x1150x500	4.280




#### CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMH11-150H	1500x1150x725	1.570
CMH11-200H	2000x1150x725	1.876
CMH11-250H	2500x1150x725	2.195
CMH11-300H	3000x1150x725	2.737
CMH11-350H	3500x1150x725	3.043
CMH11-400H	4000x1150x725	3.348
CMH11-450H	4500x1150x725	3.668
CMH11-500H	5000x1150x725	3.875
CMH11-550H	5500x1150x725	4.390
CMH11-600H	6000x1150x725	4.687



#### CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMH11-150P	1500x1150x725	1.743
CMH11-200P	2000x1150x725	2.082
CMH11-250P	2500x1150x725	2.437
CMH11-300P	3000x1150x725	3.039
CMH11-350P	3500x1150x725	3.378
CMH11-400P	4000x1150x725	3.717
CMH11-450P	4500x1150x725	4.072
CMH11-500P	5000x1150x725	4.302
CMH11-550P	5500x1150x725	4.873
CMH11-600P	6000x1150x725	5.203




### CAMPANAS MURALES INVERTIDAS PARA HORNOS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Se incluyen filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.


#### CAMPANA MURAL PARA HORNOS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMH15-100	1000x1500x500	1.259
CMH15-150	1500x1500x500	1.547
CMH15-200	2000x1500x500	1.826
CMH15-250	2500x1500x500	2.117
CMH15-300	3000x1500x500	2.658
CMH15-350	3500x1500x500	2.937
CMH15-400	4000x1500x500	3.217
CMH15-450	4500x1500x500	3.508
CMH15-500	5000x1500x500	3.694
CMH15-550	5500x1500x500	4.207
CMH15-600	6000x1500x500	4.478




#### CAMPANA MURAL PARA HORNOS CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMH15-150H	1500x1500x725	1.694
CMH15-200H	2000x1500x725	2.000
CMH15-250H	2500x1500x725	2.318
CMH15-300H	3000x1500x725	2.911
CMH15-350H	3500x1500x725	3.217
CMH15-400H	4000x1500x725	3.522
CMH15-450H	4500x1500x725	3.841
CMH15-500H	5000x1500x725	4.045
CMH15-550H	5500x1500x725	4.607
CMH15-600H	6000x1500x725	4.903



#### CAMPANA MURAL PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMH15-150P	1500x1500x725	1.881
CMH15-200P	2000x1500x725	2.220
CMH15-250P	2500x1500x725	2.573
CMH15-300P	3000x1500x725	3.231
CMH15-350P	3500x1500x725	3.571
CMH15-400P	4000x1500x725	3.910
CMH15-450P	4500x1500x725	4.263
CMH15-500P	5000x1500x725	4.489
CMH15-550P	5500x1500x725	5.114
CMH15-600P	6000x1500x725	5.442




## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

### CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS




- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación lateral con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.



#### CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMHC11-150H	1500x1150x725	1.757
CMHC11-200H	2000x1150x725	2.191
CMHC11-250H	2500x1150x725	2.518
CMHC11-300H	3000x1150x725	3.128
CMHC11-350H	3500x1150x725	3.564
CMHC11-400H	4000x1150x725	3.998
CMHC11-450H	4500x1150x725	4.324
CMHC11-500H	5000x1150x725	4.651
CMHC11-550H	5500x1150x725	5.219
CMHC11-600H	6000x1150x725	5.641



#### CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMHC11-150P	1500x1150x725	1.889
CMHC11-200P	2000x1150x725	2.356
CMHC11-250P	2500x1150x725	2.707
CMHC11-300P	3000x1150x725	3.343
CMHC11-350P	3500x1150x725	3.831
CMHC11-400P	4000x1150x725	4.298
CMHC11-450P	4500x1150x725	4.649
CMHC11-500P	5000x1150x725	5.000
CMHC11-550P	5500x1150x725	5.611
CMHC11-600P	6000x1150x725	6.065


### CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS PARA HORNOS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación lateral con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Pueden equiparse opcionalmente con luminarias de encastre o superficie, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.


#### CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMHC15-150H	1500x1500x725	1.875
CMHC15-200H	2000x1500x725	2.310
CMHC15-250H	2500x1500x725	2.636
CMHC15-300H	3000x1500x725	3.295
CMHC15-350H	3500x1500x725	3.729
CMHC15-400H	4000x1500x725	4.144
CMHC15-450H	4500x1500x725	4.490
CMHC15-500H	5000x1500x725	4.817
CMHC15-550H	5500x1500x725	5.427
CMHC15-600H	6000x1500x725	5.849



#### CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMHC15-150P	1500x1500x725	2.016
CMHC15-200P	2000x1500x725	2.484
CMHC15-250P	2500x1500x725	2.834
CMHC15-300P	3000x1500x725	3.541
CMHC15-350P	3500x1500x725	4.009
CMHC15-400P	4000x1500x725	4.476
CMHC15-450P	4500x1500x725	4.827
CMHC15-500P	5000x1500x725	5.179
CMHC15-550P	5500x1500x725	5.834
CMHC15-600P	6000x1500x725	6.288





## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

NOVEDAD




CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 110



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

### CAMPANA CENTRAL RECTA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR11-100	1000x1150x500	1.357
CCR11-150	1500x1150x500	1.634
CCR11-200	2000x1150x500	1.913
CCR11-250	2500x1150x500	2.205
CCR11-300	3000x1150x500	2.700
CCR11-350	3500x1150x500	3.177
CCR11-400	4000x1150x500	3.456
CCR11-450	4500x1150x500	3.747
CCR11-500	5000x1150x500	3.937
CCR11-550	5500x1150x500	4.407
CCR11-600	6000x1150x500	4.678



### CAMPANA CENTRAL CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR11-150H	1500x1150x725	1.770
CCR11-200H	2000x1150x725	2.076
CCR11-250H	2500x1150x725	2.395
CCR11-300H	3000x1150x725	2.937
CCR11-350H	3500x1150x725	3.441
CCR11-400H	4000x1150x725	3.746
CCR11-450H	4500x1150x725	4.066
CCR11-500H	5000x1150x725	4.273
CCR11-550H	5500x1150x725	4.788
CCR11-600H	6000x1150x725	5.085

### CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR11-150P	1500x1150x725	1.943
CCR11-200P	2000x1150x725	2.282
CCR11-250P	2500x1150x725	2.637
CCR11-300P	3000x1150x725	3.239
CCR11-350P	3500x1150x725	3.776
CCR11-400P	4000x1150x725	4.115
CCR11-450P	4500x1150x725	4.470
CCR11-500P	5000x1150x725	4.699
CCR11-550P	5500x1150x725	5.271
CCR11-600P	6000x1150x725	5.601

CAMPANAS CENTRALES RECTAS INDUCTORAS FONDO 110


NOVEDAD



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Aportación de aire por el borde inferior.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Pueden equiparse, como opción, luminarias de encastrado o de superficie, ver pág.127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.
- Especialmente diseñadas para show-cooking.

### CAMPANAS CENTRALES RECTAS INDUCTORAS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR11-150	1500x1150x725	2.025
CCR11-200	2000x1150x725	2.330
CCR11-250	2500x1150x725	2.650
CCR11-300	3000x1150x725	3.192



CAMPANA MURAL RECTA DE VAHOS


NOVEDAD

- Fabricadas totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Drenaje con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).



### CAMPANA MURAL RECTA DE VAHOS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CMV-100	1000x1000x500	798






## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

NOVEDAD

### CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 1800



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.



#### CAMPANA CENTRAL RECTA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR18-200	200x1800x500	3.219
CCR18-250	250x1800x500	3.630
CCR18-300	300x1800x500	4.433
CCR18-350	350x1800x500	4.648
CCR18-400	400x1800x500	5.631
CCR18-450	450x1800x500	6.042
CCR18-500	500x1800x500	6.454
CCR18-550	550x1800x500	7.273
CCR18-600	600x1800x500	7.859

#### CAMPANA CENTRAL CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR18-200H	200x1800x725	3.427
CCR18-250H	250x1800x725	3.871
CCR18-300H	300x1800x725	4.736
CCR18-350H	350x1800x725	4.983
CCR18-400H	400x1800x725	5.998
CCR18-450H	450x1800x725	6.442
CCR18-500H	500x1800x725	6.876
CCR18-550H	550x1800x725	7.754
CCR18-600H	600x1800x725	8.370

#### CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR18-200P	200x1800x725	3.817
CCR18-250P	250x1800x725	4.315
CCR18-300P	300x1800x725	5.281
CCR18-350P	350x1800x725	5.597
CCR18-400P	400x1800x725	6.694
CCR18-450P	450x1800x725	7.190
CCR18-500P	500x1800x725	7.675
CCR18-550P	550x1800x725	8.657
CCR18-600P	600x1800x725	9.347

NOVEDAD


### CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 2200



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.


#### CAMPANA CENTRAL RECTA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR22-200	200x1800x500	3.545
CCR22-250	250x1800x500	3.999
CCR22-300	300x1800x500	4.887
CCR22-350	350x1800x500	5.125
CCR22-400	400x1800x500	6.212
CCR22-450	450x1800x500	6.666
CCR22-500	500x1800x500	7.120
CCR22-550	550x1800x500	8.027
CCR22-600	600x1800x500	8.673




#### CAMPANA CENTRAL CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR22-200H	200x1800x725	3.800
CCR22-250H	250x1800x725	4.294
CCR22-300H	300x1800x725	5.258
CCR22-350H	350x1800x725	5.534
CCR22-400H	400x1800x725	6.659
CCR22-450H	450x1800x725	7.155
CCR22-500H	500x1800x725	7.635
CCR22-550H	550x1800x725	8.613
CCR22-600H	600x1800x725	9.297



#### CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCR22-200P	200x1800x725	4.191
CCR22-250P	250x1800x725	4.738
CCR22-300P	300x1800x725	5.803
CCR22-350P	350x1800x725	6.148
CCR22-400P	400x1800x725	7.356
CCR22-450P	450x1800x725	7.903
CCR22-500P	500x1800x725	8.435
CCR22-550P	550x1800x725	9.517
CCR22-600P	600x1800x725	10.275




## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

NOVEDAD

CAMPANAS CENTRALES INVERTIDAS COMPENSADAS FONDO 1800



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.




### CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCRC18-200H	2000x1800x725	3.745
CCRC18-250H	2500x1800x725	4.226
CCRC18-300H	3000x1800x725	5.165
CCRC18-350H	3500x1800x725	5.502
CCRC18-400H	4000x1800x725	6.568
CCRC18-450H	4500x1800x725	7.049
CCRC18-500H	5000x1800x725	7.530
CCRC18-550H	5500x1800x725	8.489
CCRC18-600H	6000x1800x725	9.175

### CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCRC18-200P	2000x1800x725	4.086
CCRC18-250P	2500x1800x725	4.612
CCRC18-300P	3000x1800x725	5.639
CCRC18-350P	3500x1800x725	5.909
CCRC18-400P	4000x1800x725	7.174
CCRC18-450P	4500x1800x725	7.701
CCRC18-500P	5000x1800x725	8.227
CCRC18-550P	5500x1800x725	9.276
CCRC18-600P	6000x1800x725	10.026



CAMPANAS CENTRALES INVERTIDAS COMPENSADAS PARA HORNOS FONDO 2200


NOVEDAD



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Pueden equiparse opcionalmente con luminarias de encastre o superficie, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.


### CAMPANA CENTRA INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCRC22-200H	2000x2200x725	4.072
CCRC22-250H	2500x2200x725	4.596
CCRC22-300H	3000x2200x725	5.620
CCRC22-350H	3500x2200x725	5.979
CCRC22-400H	4000x2200x725	7.149
CCRC22-450H	4500x2200x725	7.672
CCRC22-500H	5000x2200x725	8.196
CCRC22-550H	5500x2200x725	9.243
CCRC22-600H	6000x2200x725	9.989




### CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
CCRC22-200P	2000x2200x725	4.413
CCRC22-250P	2500x2200x725	4.982
CCRC22-300P	3000x2200x725	6.094
CCRC22-350P	3500x2200x725	6.386
CCRC22-400P	4000x2200x725	7.755
CCRC22-450P	4500x2200x725	8.324
CCRC22-500P	5000x2200x725	8.892
CCRC22-550P	5500x2200x725	10.029
CCRC22-600P	6000x2200x725	10.840



## CAMPANAS EXTRACCIÓN DE HUMOS

### SISTEMA AUTÓNOMO DE AUTOEXTINCIÓN DE INCENDIOS



- Sistema homologado y certificado que cumple todas las normativas vigentes de extinción de incendios en campanas.
- Totalmente autónomo, sin necesidad de alimentación eléctrica. Muy seguro y efectivo.
- Fluido extinguidor biodegradable, ecológico e inodoro, contenido en un depósito cilíndrico.
- Rociadores Splinker con ampolla accionadora de excitación térmica.
- Fácil activación y mínimo mantenimiento por instalador autorizado.
- Depósito situado en el lateral exterior de la campana.

#### MURALES

Modelo	Longitud	Depósito	Splinkers	P.V.P. (€)
EI-CM-100I	1000	Lateral Izq.	1	1.452
EI-CM-100D	1000	Lateral Dcha.	1	1.452
EI-CM-150I	1500	Lateral Izq.	2	1.554
EI-CM-150D	1500	Lateral Dcha.	2	1.554
EI-CM-200I	2000	Lateral Izq.	2	1.655
EI-CM-200D	2000	Lateral Dcha.	2	1.655
EI-CM-250I	2500	Lateral Izq.	3	1.741
EI-CM-250D	2500	Lateral Dcha.	3	1.741
EI-CM-300I	3000	Lateral Izq.	4	1.878
EI-CM-300D	3000	Lateral Dcha.	4	1.878
EI-CM-350I	3500	Lateral Izq.	4	2.104
EI-CM-350D	3500	Lateral Dcha.	4	2.104
EI-CM-400I	4000	Lateral Izq.	4	2.104
EI-CM-400D	4000	Lateral Dcha.	4	2.104
EI-CM-450I	4500	Lateral Izq.	5	2.206
EI-CM-450D	4500	Lateral Dcha.	5	2.206
EI-CM-500I	5000	Lateral Izq.	6	2.206
EI-CM-500D	5000	Lateral Dcha.	6	2.206
EI-CM-550I	5500	Lateral Izq.	7	2.307
EI-CM-550D	5500	Lateral Dcha.	7	2.307
EI-CM-600I	6000	Lateral Izq.	7	2.307
EI-CM-600D	6000	Lateral Dcha.	7	2.307

#### CENTRALES

Modelo	Longitud	Depósito	Splinkers	P.V.P. (€)
EI-CC-150	1500	Lateral	2+2	2.654
EI-CC-200	2000	Lateral	2+2	2.857
EI-CC-250	2500	Lateral	3+3	3.028
EI-CC-300	3000	Lateral	4+4	3.302
EI-CC-350	3500	Lateral	4+4	3.896
EI-CC-400	4000	Lateral	4+4	4.208
EI-CC-450	4500	Lateral	5+5	4.411
EI-CC-500	5000	Lateral	6+6	4.411
EI-CC-550	5500	Lateral	7+7	4.615

### TURBINAS INCORPORADAS 400°C/2h

- Turbinas multipala con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración mediante brazos flexores y silentblocks.
- Unidades para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h.
- Homologación según norma EN 12101-3-2002.



Modelo	Potencia (kw)	R.P.M.	Caudal max. (m³/h)	P.V.P. (€)
TI400 9/9-6M 1/3 cv	0,25	900	2100	1.447
TI400 9/9-6T 1/3 cv	0,25	920	2100	1.447
TI400 9/9-4M 3/4 cv	0,55	1410	3000	1.492
TI400 9/9-4T 3/4 cv	0,55	1420	3000	1.498
TI400 10/10-6M 1/3 cv	0,25	900	2250	1.483
TI400 10/10-4M 3/4 cv	0,55	1410	3450	1.563
TI400 10/10-4T 3/4 cv	0,55/0,15	1440/710	3450	1.534
TI400 12/12-6M 1 cv	0,75	920	4800	1.823
TI400 12/12-6M 1,5 cv	1,1	920	6200	1.936

### TURBINAS INCORPORADAS

- Turbina con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración con brazos flexores y silentblocks.
- Temperatura máxima de trabajo de 50°C en continuo.

Modelo	Potencia (KW)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Caudal max. (m³/h)	P.V.P. (€)
TI 9/9 1/5 cv	0,15	850	60	2200	260
TI 9/9 1/2 cv	0,37	1320	66	2800	278
TI 9/9 3/4 cv	0,55	1310	70	3600	285
TI 10/10 1/3 cv	0,25	830	62	3200	288
TI 10/10 3/4 cv	0,55	1310	70	3950	295
TI 12/9 1 cv	0,75	850	69	5500	417
TI 12/12 1,5 cv T	1,1	850	75	7800	468



### SOPORTES PARA TURBINA

Modelo	Para turbinas	P.V.P. (€)
ST-9/9	9/9	102
ST-10/10	10/10	102
ST-12/12	12/12	136



### LUMINARIAS

#### DE SUPERFICIE


- Luminarias de superficie estanca IP68 con cuerpo en polí-carbonato y cableado de silicona.
- Incluye tubos fluorescentes.



#### ENCASTRADAS

NOVEDAD

- Luminaria de encastre con protección al polvo y la humedad IP-68.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Incorpora cristal templado de alta resistencia.
- Iluminación mediante regletas de Led tipo T5
- Estas luminarias se suministran de fábrica montadas en la campana.



Modelo	Dimensiones	Wattios	P.V.P. (€)	Modelo	Dimensiones	Wattios	P.V.P. (€)
LS70-18	700xØ100	18	238	LE-70	706x236x55	25	395
LS130-36	1300xØ100	36	304	LE-130	1306x236x55	50	430

### ESTANTERÍA PARA CAMPANA MURAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Parrillas desmontables para facilitar su limpieza.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
EMC-1GN	585x380	263
EMC-2GN	1115x380	324
EMC-3GN	1650x380	375
EMC-4GN	2180x380	423

